

FABLE SKP S 800



Kaynak Robot
Welding Robot





Toz Boya
Powder Paint



Test Edilmiştir
Tested



2 Yıl Garanti
2 Years Warranty

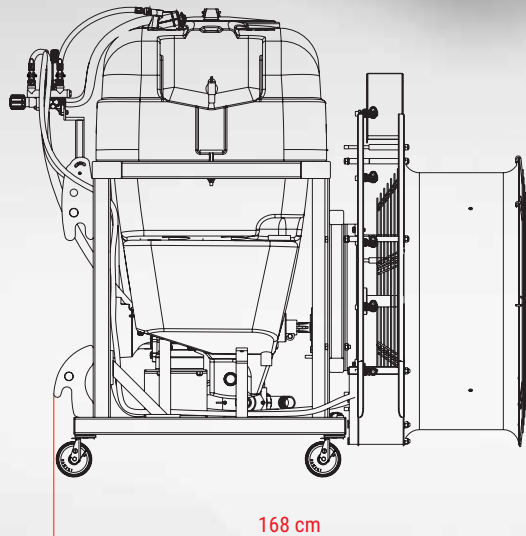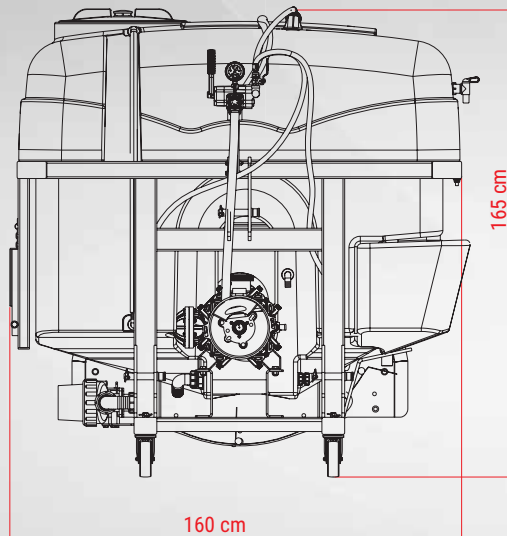

Yükleme Adetleri / Loading Pcs



6



10



10



24

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Pompa Modeli Pump	Piston membranlı Piston diaphragm	Önallar C96
Pompa Debisi Pump Flowrate	l/dk l/min	96
Pompa Basıncı Pump Pressure	Bar	50
Kontrol Paneli Control Panel		OPR 40-3
Nozul Tipi Nozzle		Pirinç stoperli atomizör Atomizer brass with stopper
Nozul Sayısı Nr. Of Nozzle		5+5
Fan Çapı Fan Diameter	cm	75
İş Genişliği Working Width	cm	12 - 16
Gereken Traktör Gücü Required Power	BG HP	50
Çalışma Devri Speed	dev/dk RPM	540
Hava Debisi Air Flowrate	m ³ /h	54000
Ağırlık Weight	kg	362



Depo Kapağı
Tank Lid



Hızlı Doldurucu
Fast Filler



Ana depodan bağımsız el yıkama tankı temiz su ihtiyacını karşılar.
Hand washing tank apart from main tank supplies clean water.



Oluşabilecek kazalara karşı önlem amaçlı fan koruma teli.
Fan protection string for prevention against accidents.



Hız ayarlı şanzuman ünitesi
Speed adjustable gearbox unit



Açısı ayarlanabilir atomizör nozulu.
Angle adjustable atomizer nozzle.



Homojen ve hassas ilaçlama normu sağlar.
Homogeneous and Sensitive Disinfection.




Kapağa erişimi kolay hale getiren merdiven.
The stair which provides to access through the cover easier.



Temizlenebilir filtre ilaçlamanın sağlıklı yapılabilmesini sağlar.
Cleanable filter enables homogenous spraying



Dökümünden montajına kadar kendi imalatımız 4 membranlı C96 pompa sınıfında en iyi performansa sahiptir.
The best quality 4 membrane C96 pump which is manufactured by our factory is the most efficient product of its segment.

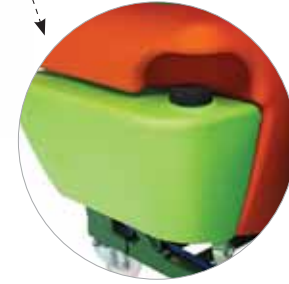


Depo yıkama sistemi.
Tank cleaning system.




FABLE SKP S


C96 Pompa Randıman Değerleri / C96 Pump Productivity Rates

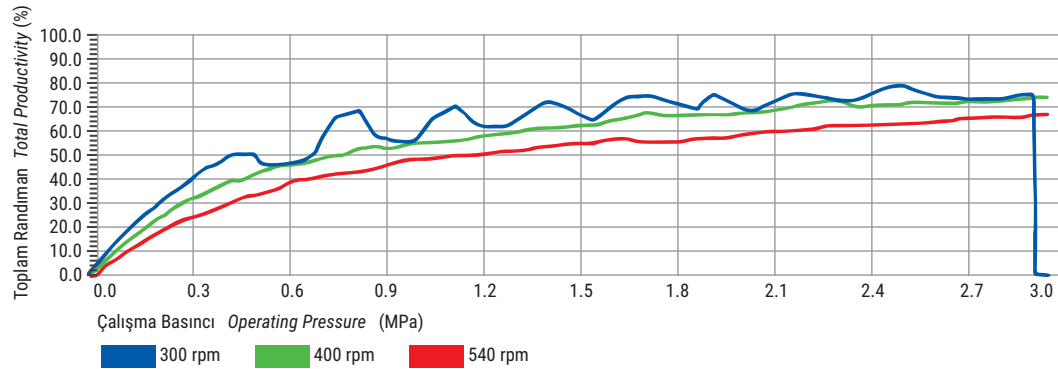

C96 Pompa Verdi Değerleri / C96 Pump Flowrate Rates

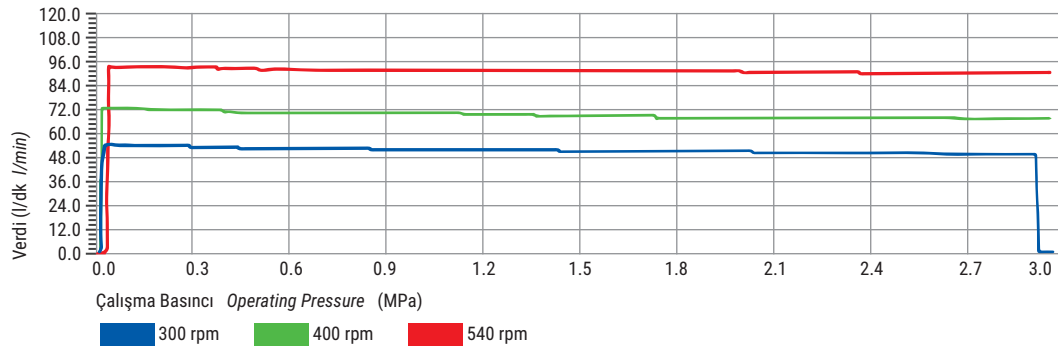

Makine Çalışma Sistemi / Machine Working Principle

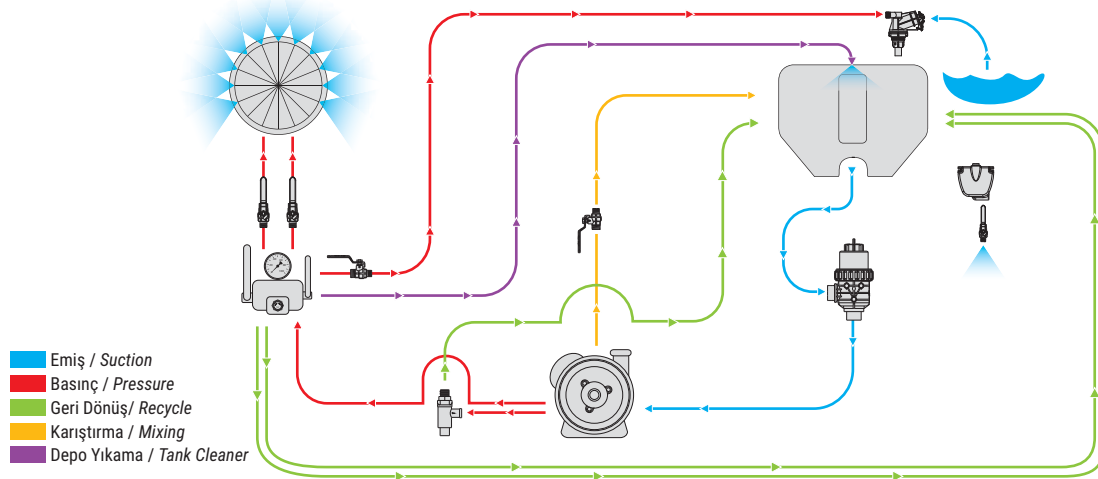

Depo Doldurucusu Test Sonuçları / Test Results Of Filter

Hidrolik tip venturi depo doldurucusunun;
Fable SKPS 800 : 8 dk 22 sn
3 mpa basınçta 540 devirde doldurduğu tespit edilmiştir.

It is determined that hydraulic type venturi tank filler fills the
Fable SKPS 800 : 8 min. 22 sec.
under operating at 3.0 MPa and 540 rpm cycle.

Bu değerler test ortamında elde edilmiş olup,
şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

These values are obtained in the test environment
and may vary depending on the conditions.

Hortum Test Sonuçları / Test Results Of Hose

Makinede bulunan hortumların, hortum deney standında çalışma basıncının 3 katı statik basınç altında (9.0 MPa) deforme olmadığı, çap ve form değişikliğine uğramadığı tespit edilmiştir.

Any deformation is not detected on the hoses which are used on the machine, in spite of practicing pressure over three times (9.0 MPa) than operating pressure.


Süzgeçler / Sieves

Kullanım Yeri Place Of Use	Tipi Type	Malzeme Material Type	Delik Sayısı adet/cm ² Hole Quantity pcs/cm ²	Süzme Oranı % Sieving Rate
Depo Doldurma Ağız Süzgeci Tank Filler Opening Sieve	Dikdörtgen delikli Rectangular Perforated	Plastik Örgü Plastic Mesh	180	40
Depo Doldurucu Süzgeci Tank Filler Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	256	33
Depo Çıkış Süzgeci Tank Output Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	144	30
Malzeme Süzgeci Material Sieve	Kare delikli Square Perforated	Cr+Ni Tel örgü Cr+Ni Wire Mesh	576	56

Nozul İlaçlama Şekilleri / Nozzle Spraying Types


Hunili Nozul
Funnel Nozzle

Plaket delik çapları
Plate hole diameter
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.8 mm



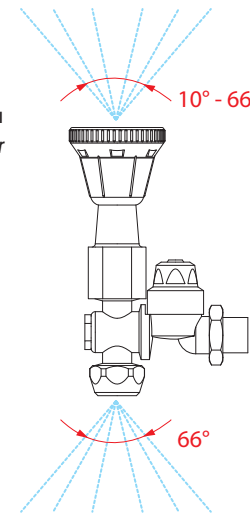


İthal Nozul
Importation Nozzle








Plaket delik çapları
Plate hole diameter
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.8 mm

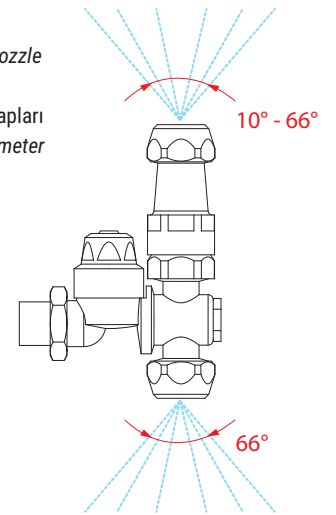



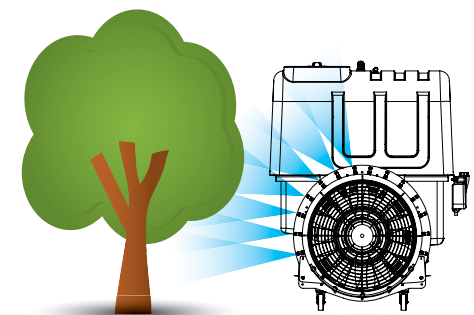
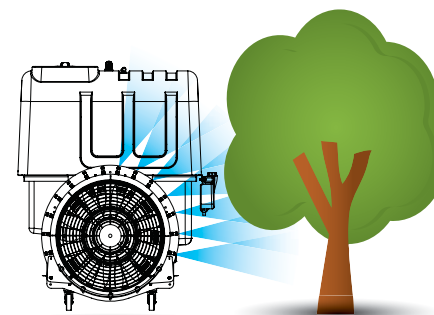
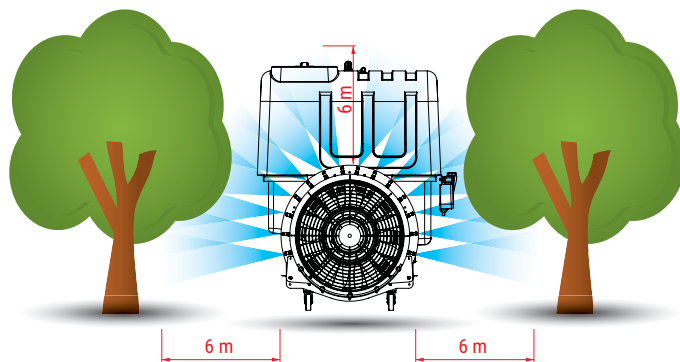


Makine İlaçlama Şekilleri / Machine Spraying Types








STANDART PARÇALAR
STANDARD PARTS

							
Parça Adı Product Name	Şase Chassis	Poliyeten Depo Polyethylene Tank	C96 Pompa C96 Pump	OPR 40-3 Kumanda Opr 40-3 Regulator	Döner Teker Roveller Wheel	Filtre Filter	Krom Fan Chrome Fan
Ürün Kodu Product Code	10200014	10003289	10800006	11000003	10000916	10000355	10002097






STANDART PARÇALAR
STANDARD PARTS

							
Parça Adı Product Name	Hunili Nozul Funnel Nozzle	Şanzuman Gearbox	Kapak Cover	Elek Sieve	Karıştırıcı Kiti Mixer	Hızlı Doldurucu Hortum Kiti Fast Filling Hose	Şaft Shaft
Ürün Kodu Product Code	10000091	10000281	10000385	10000407	12000017	12000018	10001476







OPSİYONEL PARÇALAR
OPTIONAL PARTS

					
Parça Adı Product Name	90'lık Kule Fan 90 Tower Fan	C145 Pompa C145 Pump	İlaçlama Tabancası Kiti Spray Gun Kit	Hortum Sarma Makara Kiti Hose Reel Kit	
Ürün Kodu Product Code	10000125	10800004	10000326	10002745	11000174

OPSİYONEL PARÇALAR
OPTIONAL PARTS

					
Parça Adı Product Name	Toz İlaç Karıştırıcı Powder Chemical Mixer	Mikser Induction Bowl	Menteşeli Kapak Hinged Cover	Boşaltma Vanası Discharge Valve	İthal Nozul Importation Nozzle
Ürün Kodu Product Code	10003326	12000053	10003257	10003835	10000089

RENK
SEÇENEKLERİ
COLOR
ALTERNATIVES

1	2	3			
Şase Chasis	Depo Storage	Şase Chasis	Depo Storage	Şase Chasis	Depo Storage
					
Yeşil Green	Turuncu Orange	Siyah Black	Kırmızı Red	Galvaniz Galvanized	Beyaz White